

elevatore a forche

1 posto di guida



Tutti i trattori a cui viene applicato un elevatore devono avere le seguenti caratteristiche:

- ▶ essere dotati di cabina o telaio di protezione antiribaltamento a quattro montanti, con tettuccio in materiale resistente, a protezione dell'operatore contro la caduta di materiale dall'alto;
- ▶ il posto di guida deve essere protetto contro il pericolo di cesoiamento con rete a maglie fitte o lastra in plexiglass sui montanti fissi dell'elevatore.

2 misure di prevenzione




Gli organi di comando devono:

- ▶ ritornare automaticamente in posizione di riposo;
- ▶ essere protetti contro l'azionamento accidentale;
- ▶ portare la chiara indicazione delle manovre a cui sono adibiti.

Deve essere presente l'indicazione ben visibile della portata massima.

elevatore a forche

3 misure di prevenzione

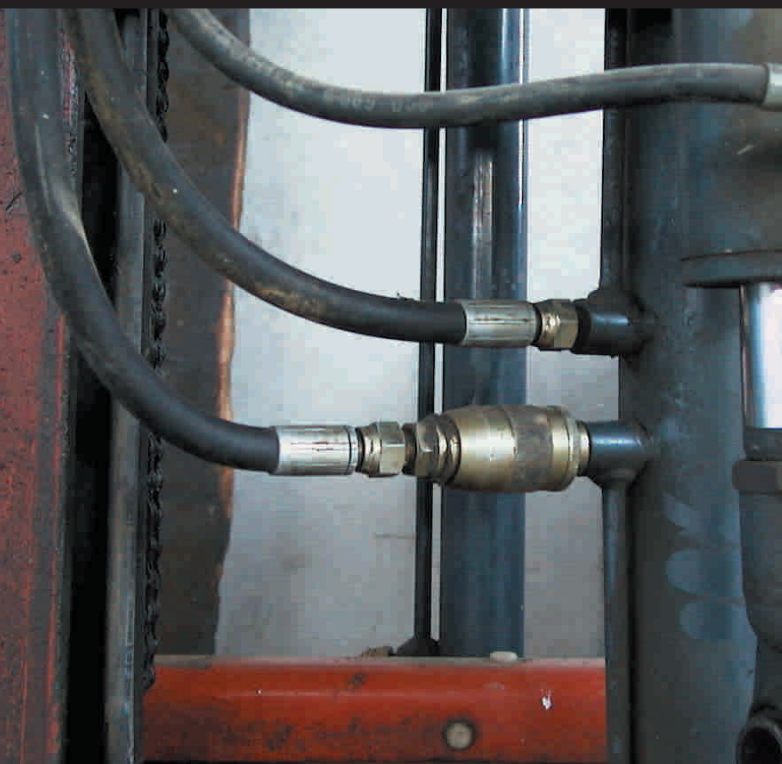

Sul circuito idraulico deve essere presente una valvola paracadute che, in caso di guasto durante il sollevamento, blocchi il carico.

Inoltre, deve essere presente una valvola parzializzatrice del flusso che, in caso di guasto in fase di discesa, permetta il ritorno a terra del carico a velocità limitata.

4 norme comportamentali



Non sollevare carichi che superino il valore di portata massima consentito.

Durante gli spostamenti il carico deve essere mantenuto in posizione abbassata.

I carichi dovranno essere distribuiti in modo da non pregiudicare la stabilità del trattore.

Mantenere una velocità che garantisca la sicurezza in relazione alla conformazione del terreno su cui si lavora.

Mai trasportare e sollevare passeggeri sulle forche.

Mai eseguire manovre senza assicurarsi che nessuno si trovi nel raggio di azione della macchina (anche bambini).