

14 taglio alberi


1 misure di sicurezza



Prima del taglio

- ▶ Il lavoro di abbattimento di alberi deve essere svolto da personale esperto.
- ▶ Non lavorare mai da soli nel bosco.
- ▶ Preparare ed organizzare al meglio le sequenze, tempi e modalità di effettuazione delle varie fasi di lavoro. Valutare le eventuali interferenze possibili in funzione del posizionamento degli alberi e della morfologia della zona e in considerazione del loro abbattimento.
- ▶ Effettuare un'adeguata pulizia della zona interessata prima dell'abbattimento.
- ▶ Garantire l'assenza di estranei dall'area interessata al taglio con adeguate delimitazioni, segnaletica e azioni di sorveglianza.

2 misure di sicurezza

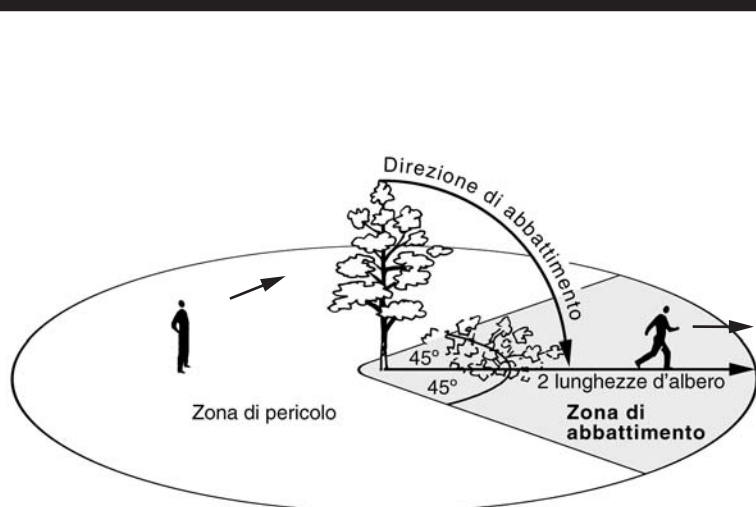

Colui che abbatte l'albero deve accertarsi che nella "zona di abbattimento" non vi siano altri operatori e deve allertare i presenti nella "zona di pericolo".

Durante il taglio

- ▶ È obbligatorio utilizzare idonee attrezzature da lavoro ed indossare i dispositivi di protezione individuale.
- ▶ Nessuno deve essere presente nella zona di abbattimento.
- ▶ La zona di abbattimento deve:
 - a) avere una lunghezza almeno doppia rispetto all'altezza dell'albero;
 - b) formare un'area con angolo di almeno 90° (vedi illustrazione).
 L'area di abbattimento prevista va aumentata in caso di situazioni particolari quali: ostacoli, interferenze, ecc...
- ▶ Tutti gli addetti che lavorano nelle vicinanze, al momento dell'abbattimento, devono essere avvisati affinché sospendano i lavori e possano prestare attenzione all'operazione in corso.

14 taglio alberi

3 misure di sicurezza



Sramatura

Il lavoro di sramatura consiste nel taglio dei rami sull'albero già a terra.

- ▶ Localizzare innanzitutto i rami il cui taglio potrebbe provocare movimenti del tronco, colpi di frusta od altre situazioni di pericolo.
- ▶ Assumere una posizione eretta, comoda e stabile; non tagliare mai con la punta della barra.
- ▶ Togliere frequentemente i rami che ingombrano, garantendo lo sgombrò dell'area di lavoro.
- ▶ I soggetti che collaborano a questa operazione devono essere mantenuti a distanza di sicurezza.
- ▶ Nel caso di sramatura in quota, prima dell'abbattimento (es. potatura), si rende necessario l'uso di attrezzature idonee contro il rischio di caduta dall'alto o D.P.I.

4 misure di sicurezza



Depezzatura

Il lavoro di depezzatura consiste nel taglio degli alberi sramati in tronchi.

- ▶ Valutare innanzitutto il pericolo legato al distacco del pezzo tagliato ed alla stabilità della parte rimanente.
- ▶ Tenere conto dell'eventualità che alcune parti del tronco su cui si sta lavorando possono essere sottoposte a trazione ed altre a compressione.
- ▶ Fare attenzione all'eventuale scivolamento o rotolamento del tronco.
- ▶ Occorre assumere una posizione eretta comoda e stabile. Non tagliare mai con la punta della barra.
- ▶ Eventuali collaboratori devono essere mantenuti a distanza di sicurezza.
- ▶ Al termine del lavoro è necessaria un'accurata raccolta della legna, tenendo conto dei rischi derivanti dalla movimentazione dei carichi e dall'uso delle attrezzature per il carico ed il trasporto della legna.
- ▶ Per le raccomandazioni e le norme sull'utilizzo della motosega consultare la scheda N° 3.