


## ALBERI CARDANICI E PRESE DI POTENZA

- L'albero cardanico deve essere dotato di una protezione, che superi di 5 cm le crociere.
- La parte che rimane scoperta deve essere protetta dalle protezioni applicate alle prese d'uscita del trattore e all'ingresso della macchina operatrice.
- Le cuffie e ogni parte indipendente della protezione, devono essere dotate di catenelle, per evitarne la rotazione.



- Gli alberi devono essere marcati CE, dotati di

dichiarazione di conformità e manuali d'istruzione in italiano.

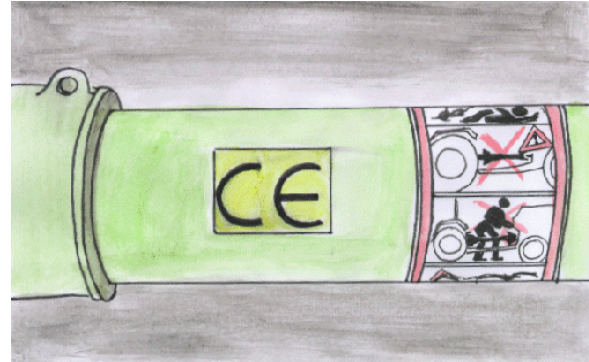

- Gli alberi devono essere sottoposti a regolare manutenzione.



- Per evitare la rottura delle protezioni, l'albero non deve mai essere poggiato a terra. Quando viene staccato va posizionato su rastrelliera.

**Sostituire immediatamente le protezioni in caso di rottura o di usura!**

**TENERE SEMPRE UNA SCORTA DI PROTEZIONI IN AZIENDA.**