

motosega

1 dispositivi di protezione



La motosega deve essere provvista:

- ▶ del freno di emergenza (1) della catena, azionato per inerzia in caso di contraccolpi, o in manuale con il polso;
- ▶ del perno ferma-catena (2) che impedisce alla catena di saltare indietro in caso di rottura;
- ▶ protezione della mano (3) che in caso di rottura della catena protegge le dita;
- ▶ del fermo del gas (4) che previene l'accelerazione involontaria e, in caso di abbandono dell'impugnatura, permette che la catena si fermi;
- ▶ del pulsante di arresto (5) per fermare rapidamente il motore;
- ▶ dell'impugnatura ergonomica e antivibrante per diminuire l'affaticamento e il rischio di patologie da vibrazioni.

2 norme comportamentali



Avviare la motosega a terra con freno-catena azionato.

La tecnica di taglio deve essere tale da evitare azioni insicure.

Studiare bene l'albero ed il terreno circostante prima di cominciare a tagliare. Utilizzare la motosega in posizioni stabili ed effettuare tagli ad altezza inferiore alle spalle.

Non utilizzare la punta della barra per effettuare tagli perché possono verificarsi pericolosi contraccolpi.

Se la motosega rimane bloccata spegnere il motore ed agire sul tronco per liberarla.

3 motosega


3 dispositivi di protezione individuale



Durante l'uso della motosega devono essere utilizzati adeguati dispositivi di protezione individuale:

- ▶ elmetto completo di cuffie di protezione e visiera;
- ▶ camicia o giacca a maniche lunghe per proteggere le braccia dai graffi e dai trucioli (evitare indumenti svolazzanti);
- ▶ giacca con tessuto impermeabile, traspirante e resistente agli strappi;
- ▶ guanti antitaglio, impermeabili e traspiranti;
- ▶ pantaloni protettivi in materiale anti-taglio e antistrappo;
- ▶ stivali o scarpe protettivi con suola antiscivolo e puntali di sicurezza.

4 manutenzione

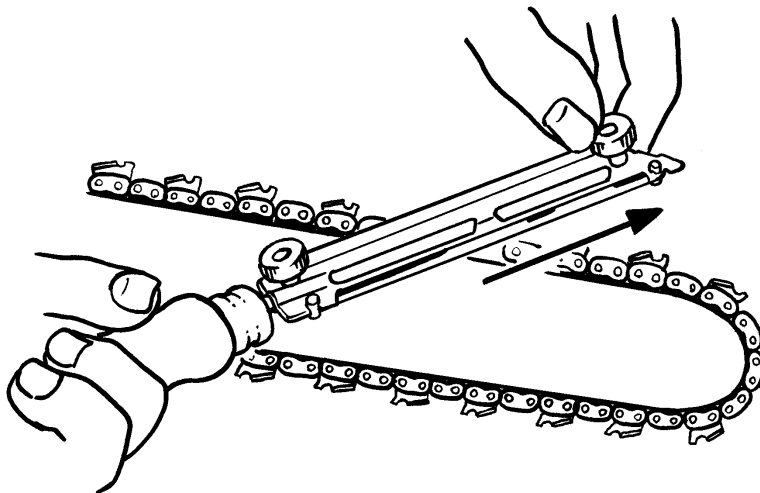

La motosega deve essere sottoposta ad adeguata manutenzione secondo le indicazioni riportate nel manuale di istruzione.

Assicurarsi che la catena non si muova quando il motore è al minimo. Verificare l'affilatura della lama.

Verificare giornalmente che ogni dispositivo di sicurezza sia funzionante.

Non fumare e non maneggiare il carburante in prossimità di fiamme.

Eeguire sempre il rifornimento in luogo aerato.