

carro

a piattaforma elevabile

1 misure di prevenzione




Collaudato o certificato CE, deve essere verificato ogni 2 anni a cura dell'Ispettorato del Lavoro.

La postazione di lavoro deve essere corredata di parapetto normale con arresto al piede (anche in quello con piattaforma fissa).

La zona sottostante la piattaforma elevabile deve essere protetta mediante rete corredata di microinterruttore.

Il meccanismo di sollevamento della piattaforma (pantografo) deve essere protetto contro il pericolo di cesoimento mediante due teli resistenti e scorrevoli che evitino il contatto accidentale.

2 norme comportamentali

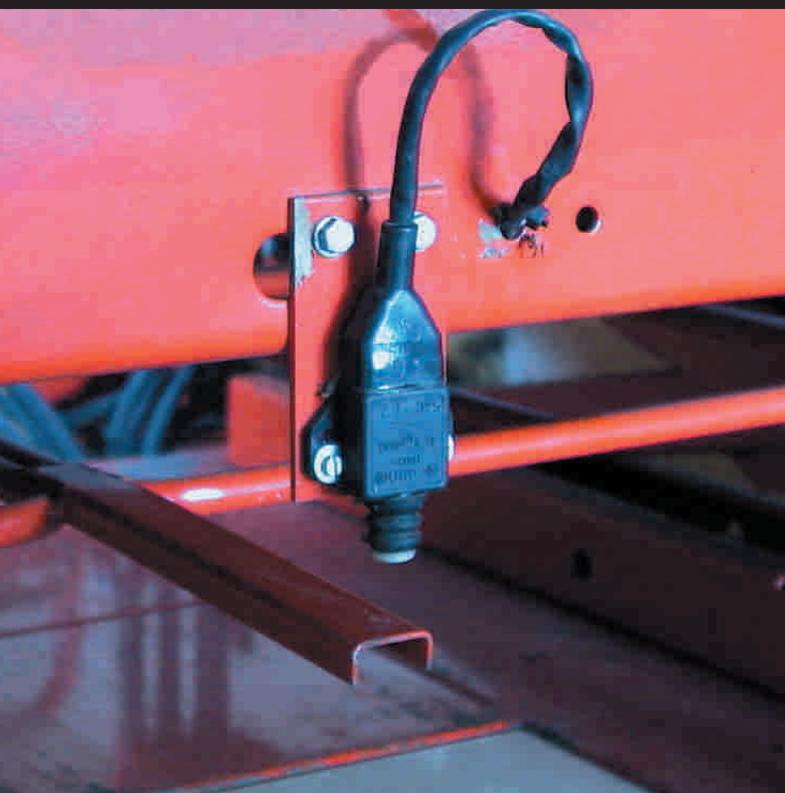

Prima dell'utilizzo verificare lo stato di conservazione ed efficienza delle protezioni.

Provvedere alla sostituzione delle protezioni usurate.

Provvedere alla manutenzione, ingrassaggio e pulizia delle protezioni.

Utilizzare la macchina seguendo le indicazioni riportate sul libretto di uso e manutenzione.

Non utilizzare i parapetti come scale.