

irrigatore

ad avvolgimento meccanico

1 misure di prevenzione




La raggiera della bobina di avvolgimento deve essere ad anima piena completamente protetta.

La protezione in plastica e/o lamiera deve racchiudere gli spazi aperti della raggiera.

Proteggere gli organi di trasmissione del moto (catene, ingranaggi) con carterature complete.

2 norme comportamentali

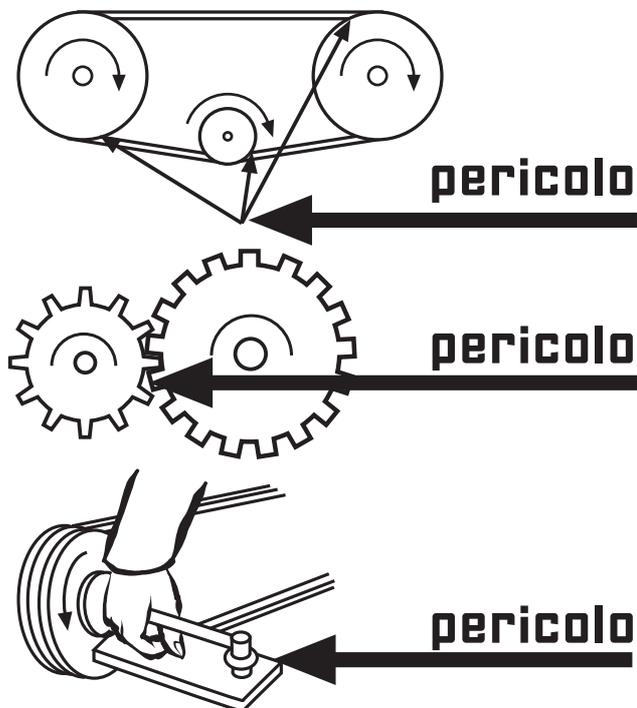

Prima dell'utilizzo verificare lo stato di conservazione ed efficienza della protezione.

Provvedere alla sostituzione delle protezioni usurate.

Le protezioni esistenti non vanno mai rimosse.

Provvedere alla manutenzione (ingrassaggi, pulizia) delle protezioni e alla loro sostituzione quando sono usurate.

Evitare di utilizzare abiti svolazzanti, muniti di cinghie o parti che si possono agganciare.